

Hisense

ΟΙΚΙΑΚΟΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ




DELPHIS
CREATIVE CLIMATE

DENKi

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ


■ Απλή και αξιόπιστη λειτουργία μέσω WiFi

Ελέγξτε το κλιματιστικό σας οπουδήποτε και οπουδήποτε, ξεκούραστα – μέσα και έξω από το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας χρησιμοποιώντας την Android ή την iOS έξυπνη συσκευή σας. Έτσι απλά εξασφαλίζετε ένα άνετο εσωτερικό περιβάλλον, ανά πάσα στιγμή.

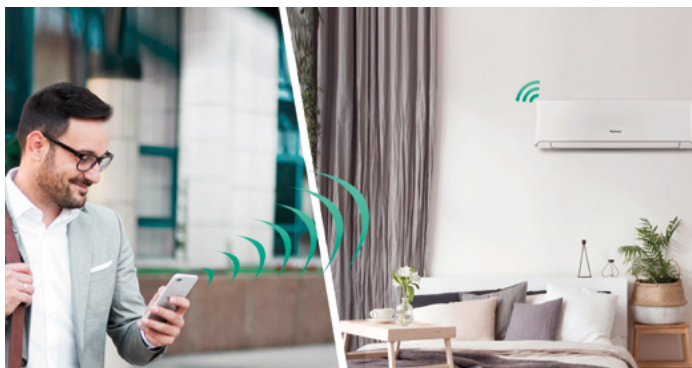

■ Έξυπνος έλεγχος από οπουδήποτε και οποτεδήποτε με την Εφαρμογή ConnectLife

Παρακολουθήστε και διαχειριστείτε τη λειτουργία του κλιματιστικού σας εύκολα, από οπουδήποτε. Πληροφορηθείτε για την κατάσταση του αέρα του κλιματιστικού σας, ελέγξτε τη θερμοκρασία και την υγρασία στο δωμάτιο, ενημερώστε τους κύκλους λειτουργίας του κλιματιστικού σας ή ενεργοποιήστε έξυπνες λειτουργίες και πολλά άλλα. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.

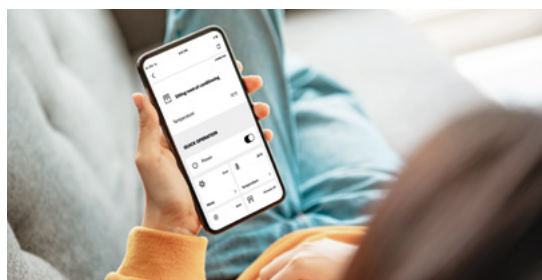


■ Γίνετε κυρίαρχος της ζωής σας - Έξυπνος φωνητικός έλεγχος

Η νέα εφαρμογή ConnectLife είναι συμβατή με τον εικονικό βοηθό της Google & την Alexa της Amazon, ένα ακόμα έξυπνο εργαλείο στη διάθεσή σας για ακόμα πιο εύκολη ζωή! Χάρη στη φωνητική αλληλεπίδραση, είναι δυνατή η ενεργοποίηση, απενεργοποίηση και ρύθμιση της θερμοκρασίας, καθώς και η ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας (ψύξη ή θέρμανση).



■ Τεχνολογία τελευταίας γενιάς. Καλύτερη απόδοση - 360° Full DC inverter

Μέσω της τεχνολογίας 360° Full DC inverter είναι δυνατή η πραγματοποίηση έξυπνης λειτουργίας. Ελαχιστοποιείται η απώλεια ενέργειας έχοντας ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη οικονομία. Ο συμπιεστής λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και ομαλά, ο έλεγχος θερμοκρασίας είναι πιο ακριβής και η μονάδα είναι αθόρυβη.

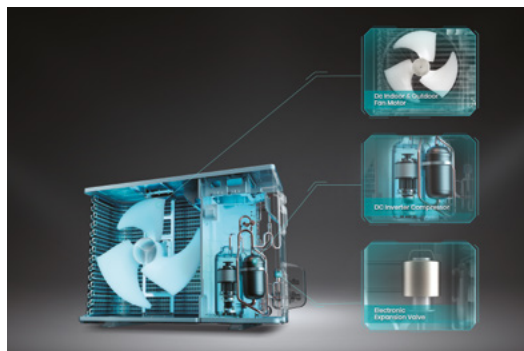

■ Λιγότερη ενέργεια, μεγάλη άνεση - Οικονομική λειτουργία

Χωρίς περίπλοκες ρυθμίσεις, το κλιματιστικό μπαίνει αμέσως σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για να ελαχιστοποιήσει την κατανάλωση ενέργειας ενώ παρέχει υψηλά επίπεδα άνεσης.




ΓΙΑΤΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ HISENSE

Το όραμα της Hisense είναι η δημιουργία έξυπνων οικιακών συσκευών με στόχο την βελτίωση του σύγχρονου τρόπου ζωής. Εδώ και δεκαετίες, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν εμπιστευτεί τα κλιματιστικά Hisense, απολαμβάνοντας όλα τα προτερήματα του μοντέρνου κλιματισμού σε οικονομικά προσιτές τιμές.

Το ευρωπαϊκό τμήμα των οικιακών κλιματιστικών της Hisense προσφέρει λύσεις που είναι εμπνευσμένες από τις σύγχρονες τεχνολογικές καινοτομίες. Όλα τα κλιματιστικά διακρίνονται για τον όμορφο σχεδιασμό, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την πληθώρα των λειτουργιών, συνιστώντας ιδανική λύση για εσάς και τους αγαπημένους σας!

Υψηλή Απόδοση

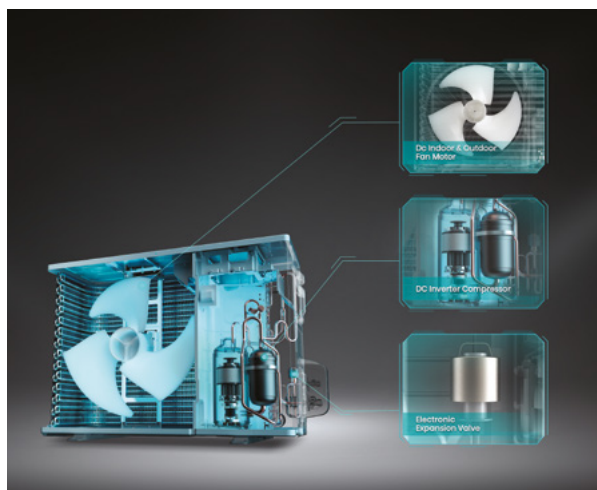

Σταθερότητα & Αξιοπιστία



Ευκολία & Ευελιξία στην Τοποθέτηση



Έξυπνη Διαχείριση, Περισσότερη Άνεση



ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΝΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Μία εξωτερική μονάδα συνδέεται με μέχρι 5 εσωτερικές μονάδες για να διαλέξετε αυτή ακριβώς που ταιριάζει στον χώρο σας. Η επιλογή είναι δική σας!



■ Τοίχου



■ Κασέτα



■ Αεραγωγός



■ Κονσόλα



■ Δαπέδου - Οροφής

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ



R32



WiFi
Ready



Συμπίεστής
Full DC




Έως 5
εσωτερικές



Ανίχνευση
διαρροής

Compact Σχεδιασμός

Οι εξωτερικές μονάδες των πολυ-διαιρούμενων συστημάτων έχουν μικρές διαστάσεις και είναι ελαφριές, αφήνοντας περισσότερο ωφέλιμο χώρο και κάνοντας την εγκατάσταση πιο εύκολη.

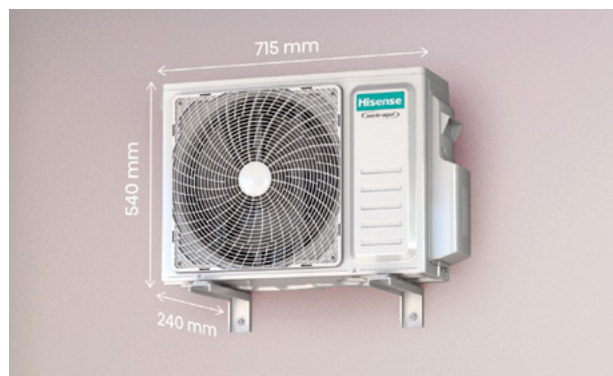


Μεγάλη Ισχύς

Υψηλή απόδοση σε μερικό και σε πλήρες φορτίο χρησιμοποιώντας DC inverter συμπιεστή, ανεμιστήρα εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας και ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα.



Ασφαλής Λειτουργία

Σε περίπτωση διαρροής και όταν η ποσότητα του ψυκτικού μέσου φτάσει σε ένα προκαθορισμένο χαμηλό επίπεδο, η μονάδα σταματά να λειτουργεί και κωδικός σφάλματος εμφανίζεται στην οθόνη.

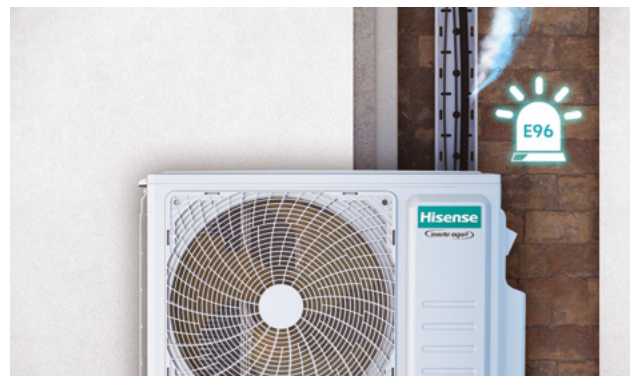

Ευελιξία Εγκατάστασης

Υψηλή ευελιξία εγκατάστασης. Οι μονάδες μπορούν να εγκατασταθούν με συνολικό μήκος σωληνώσεων έως 75μ. και υψομετρική διαφορά εσωτερικής - εξωτερικής μονάδας έως 15μ.



ΕΥ Όνομα Μοντέλου				2AMW52U4RXC	3AMW62U4RJC
Τύπος (Free match)				Μέχρι 2 εσωτ. μονάδες	Μέχρι 3 εσωτ. μονάδες
Απόδοση					
Εποχιακή απόδοση	Ψύξη	Pdesign	W	5000	6300
		SEER	W/W	7,60	8,00
		ns,c	100%	359%	378%
		EEL	level	A++ (New ERP B)	A++ (New ERP B)
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	230	276
	Θέρμανση (Θερμή ζώνη)	Pdesign	W	4500	5000
		SCOP	W/W	5,31	5,31
		ns,h	Btu/h	250%	250%
		EEL	level	A+++ (New ERP A)	A+++ (New ERP A)
		Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	1186	1318
		Tbin	°C	2	2
		Tol	°C	2	2
Ψύξη	Απόδοση	Ονομαστική	W	5000	6300
		Ονομαστική	Btu/h	17060	21496
		Ελάχιστη-Μέγιστη	W	1200 - 6600	2000 - 9000
	Απορροφούμενη Ισχύς	Ονομαστική	W	1245	1470
	Ρεύμα λειτουργίας	Ονομαστικό	A	5,5	6,5
	EER	Ονομαστικό	W/W	4,02	4,29
Θέρμανση (Θερμή ζώνη)	Απόδοση	Ονομαστική	W	5500	7000
		Ονομαστική	Btu/h	18766	23884
		Ελάχιστη-Μέγιστη	W	1200 - 7000	2000 - 9000
	Απορροφούμενη ισχύς	Ονομαστική	W	1300	1580
	Ρεύμα λειτουργίας	Ονομαστικό	A	5,7	6,9
	COP	Ονομαστικό	W/W	4,23	4,43
Παροχή αέρα		Εξωτερική μονάδα	m³/h	2300	3150
Στάθμη θορύβου		Ηχητική πίεση	dB(A)	49	50
		Ηχητική ισχύς	dB(A)	60	63
Εγγυημένο εύρος λειτουργίας		Ψύξη	°C	-15 - 50	-15 - 50
		Θέρμανση	°C	-20 - 24	-20 - 24
Ηλεκτρικά δεδομένα					
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος		Τροφοδοσία		Outdoor Supply	Outdoor Supply
		Εξωτερική μονάδα	V/Hz/f	220-240/50&60/1 -	220-240/50&60/1 -
Power input		Ψύξη	W	2500	3900
		Θέρμανση	W	2500	3900
Ρεύμα λειτουργίας		Ψύξη	A	11,0	17,3
		Θέρμανση	A	11,0	17,3
Ασφάλεια διακόπτη		Εξωτερική μονάδα	A	15	25
Προστασία από ηλεκτροπληξία				Class I	Class I
Τύπος προστασίας				IPX4	IPX4
Διαστάσεις & Βάρος					
Καθαρή διάσταση (ΜxΥxΒ)			mm	810x580x280	860x670x310
Καθαρό βάρος			kg	35	45
Διάσταση συσκευασίας (ΜxΥxΒ)			mm	940x630x385	990x730x450
Μεικτό βάρος			kg	38	49
Τεχνικές Πληροφορίες					
Συνδέσεις σωληνώσεων		Σωλήνα υγρού	mm(inch)	ø6,35(1/4")x2	ø6,35(1/4")x3
		Σωλήνα αερίου	mm(inch)	ø9,52(3/8")x2	ø9,52(3/8")x3
		Μέγιστο μήκος (Καθένα)	m	20	25
		Μέγιστο μήκος (Συνολικά)	m	30	50
		Μέγιστο ύψος	m	15	15
Ψυκτικό μέσο		Τύπος		R32	R32
		GWP		675	675
		Προπλήρωση	g	1050	1460
		Μήκος σωλήνα χωρίς πλήρωση (Σύνολο)	m	15	15
		Πλήρωση επιπλέον ψυκτικού μέσου	g/m	12g/m πάνω από10m	12g/m πάνω από 15m

3AMW72U4RJC	4AMW81U4RJC	5AMW105U4RQC	5AMW125U4RTA*
Μέχρι 3 εσστ. μονάδες	Μέχρι 4 εσστ. μονάδες	Μέχρι 5 εσστ. μονάδες	Μέχρι 5 εσστ. μονάδες
7000	8000	10000	12500
7,90	7,50	7,50	6,50
373%	354%	354%	—
A++ (New ERP B)	A++ (New ERP B)	A++(New ERP B)	—
310	373	467	—
5000	5600	8000	10500
5,31	5,31	5,31	3,72
250%	250%	250%	—
A+++ (New ERP A)	A+++ (New ERP A)	A+++ (New ERP A)	—
1318	1476	2109	—
2	2	2	-7
2	2	2	-10
7000	8000	10000	12500
23884	27296	34120	42650
2000 - 10000	2500 - 12000	2500-12000	3800 - 15300
1750	2145	2680	3610
7,9	9,5	11,9	15,6
4,00	3,73	3,73	3,46
8000	9000	11000	13500
27296	30708	37532	46062
2000 - 10000	2500 - 12000	3000-14000	3300 - 17200
2000	2195	2820	3600
8,7	9,7	12,5	15,6
4,00	4,10	3,90	3,75
3150	3150	5700	5000
50	51	55	61
63	64	68	75
-15 - 50	-15 - 50	-15-50	-15 - 48
-20 - 24	-20 - 24	-20-24	-15 - 24
Outdoor Supply	Outdoor Supply	Outdoor Supply	Outdoor Supply
220-240/50&60/1 -	220-240/50&60/1 -	220-240/50&60/1~	220-240/50&60/1 -
3900	3900	5000	7500
3900	3900	5000	7500
17,3	17,3	22,0	32
17,3	17,3	22,0	32
25	25	32	40
Class I	Class I	Class I	Class I
IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
860x670x310	860x670x310	975x835x360	950x1050x340
45	48	72	90
990x730x450	990x730x450	1125x960x460	1110x1200x460
49	52	79	102
Ø6,35(1/4")x3	Ø6,35(1/4")x4	6.35x5	Ø6,35(1/4")x5
Ø9,52(3/8")x3	Ø9,52(3/8")x4	9.52x5	Ø9,52(3/8")x5
25	25	25	20
50	60	80	80
15	15	15	15
R32	R32	R32	R32
675	675	675	675
1460	1750	2200	3000
15	20	25	25
12g/m πάνω από 15m	12g/m πάνω από 20m	12g/m πάνω από 25m	12g/m πάνω από 25m

*Οι τιμές αφορούν στη μέση ζώνη

Δείτε ΕΔΩ
τον Πίνακα Συνδεσιμότητας





ΤΟΙΧΟΥ

R32

WiFi

Carbon Filter

i Feel

WiFi

Carbon Filter

i Feel

Άνεση, όπου κι αν βρίσκεστε

Μέσω ενός αισθητήρα στο τηλεχειριστήριο είναι εφικτή η μετάδοση της θερμοκρασίας του χώρου στην εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού καθώς και της θερμοκρασίας γύρω από τον χρήστη! Με αυτό το τρόπο η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού λειτουργεί και ρυθμίζεται σύμφωνα με την αντιληπτή θερμοκρασία για έναν «έξυπνο» έλεγχο της θερμοκρασίας του δωματίου σας!




Έλεγχος ανά πάσα στιγμή

Μέσω της εφαρμογής ConnectLife της Hisense και της σύνδεσής του κλιματιστικού σε WiFi, ρυθμίσεις όπως το «άνοιγμα» και το «κλείσιμο» του κλιματιστικού ή η αυξομείωση της θερμοκρασίας του δωματίου στους επιθυμητούς βαθμούς γίνεται ακόμα πιο εύκολη μέσα από το smartphone σας.



Καθαρός αέρας, χωρίς οσμές

Το φίλτρο Ενεργού Άνθρακα δεσμεύει μικροσωματίδια, χημικές ουσίες, αναθυμιάσεις καθώς και καπνό τσιγάρου. Αποτελεί την τέλεια λύση για την απορρόφηση και την απομάκρυνση των δυσάρεστων οσμών για να απολαμβάνετε καθαρό αέρα!

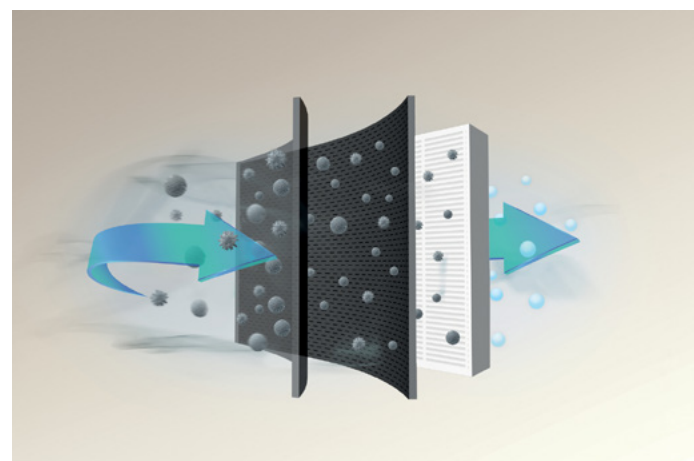

Διατήρηση υψηλής απόδοσης & καθαρού αέρα

Η μονάδα εσωτερικού χώρου διαθέτει τεχνολογία αυτοκαθαρισμού, η οποία μπορεί να απομακρύνει αποτελεσματικά τη σκόνη, να επιτύχει βαθύτερο καθαρισμό και να προσφέρει πιο υγιεινή παροχή αέρα. Με λιγότερο κόπο το κλιματιστικό σας διατηρείται καθαρό!


Μοντέλο		CF25LR02G	CF35LR03G	CF50XS1GG	CF70BT2BG
Απόδοση (Ψύξη)	W	2600	3200	5000	6300
Απόδοση (Θέρμανση)	W	2700	3650	5000	6800
Power input	W	25	25	65	75
Ρεύμα λειτουργίας	A	0,15	0,15	0,3	0,35
Παροχή αέρα	m³/h	550	600	880	1100
Στάθμη θορύβου (Ηχητική Ισχύς)	dB(A)	57	58	60	65
Διαστάσεις (ΜxΥxΒ)	mm	795x256x197	795x256x197	890x300x223	998x325x225
Καθαρό Βάρος	kg	7,1	7,1	10	11
Σωλήνα υγρού	mm	6,35	6,35	6,35	9,53
Σωλήνα αερίου	mm	9,52	9,52	12,7	15,88

COMPACT ΚΑΣΕΤΑ




Άνεση παντού

Κυκλική ροή αέρα για άνεση και ομοιογένεια θερμοκρασίας σε κάθε γωνία του χώρου.

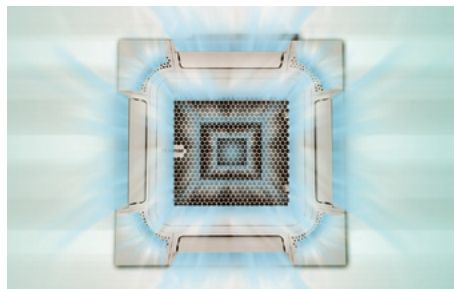

Αισθητήρες παρουσίας για τέλεια θερμοκρασία

Smart Eye με διπλούς αισθητήρες που αντιλαμβάνονται την παρουσία έως και 4 ατόμων στον χώρο. Τεχνολογία thermal imaging για να απολαμβάνετε την τέλεια θερμοκρασία εκεί ακριβώς που κάθεστε ή κινείστε.




Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά

Διακριτική οθόνη ένδειξης της θερμοκρασίας. Για χώρους που η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά.

Μοντέλο		ACT26UR4RCC8	ACT35UR4RCC8	ACT52UR4RCC8
Απόδοση				
Απόδοση (Ψύξη)	W	2600	3500	5000
Απόδοση (Θέρμανση)	W	3200	4000	5500
Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας	V/Hz/f	220-240/50&60/1~	220-240/50&60/1~	220-240/50&60/1~
Power input	W	35	35	41
Ρεύμα λειτουργίας	A	0,2	0,2	0,9
Προστασία από ηλεκτροπληξία		Class I	Class I	Class I
Τύπος προστασίας		IPX0	IPX0	IPX0
Παροχή αέρα	m³/h	600/500/400	600/500/400	700/600/510
Στάθμη θορύβου (Ηχητική Ισχύς)	dB(A)	54	54	57
Στάθμη θορύβου (Ηχητική Πίεση) Μεγ./Μεσ./Ελαχ.	dB(A)	38/34/30	38/34/30	42/38/34
Καθαρές διαστάσεις (ΜxΥxB)	mm	570x215x570	570x215x570	570x215x570
Καθαρές διαστάσεις - Panel (ΜxΥxB)	mm	620x40x620	620x40x620	620x40x620
Καθαρό βάρος	kg	15,5	15,5	15,5
Διαστάσεις συσκευασίας (ΜxΥxB)	mm	730x668x292	730x668x292	730x668x292
Διαστάσεις συσκευασίας - Panel (ΜxΥxB)	mm	690x680x115	690x680x115	690x680x115
Μεικτό βάρος	kg	18,5	18,5	18,5
Σωλήνα υγρού	mm(inch)	Ø6,35 (1/4")	Ø6,35 (1/4")	Ø6,35 (1/4")
Σωλήνα αερίου	mm(inch)	Ø9,52 (3/8")	Ø9,52 (3/8")	Ø12,7 (1/2")

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ

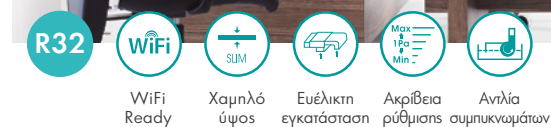


Χαμηλό ύψος. Κανένα πρόβλημα

Μονάδα χαμηλού προφίλ, με ύψος μόλις 19 εκατοστά, που ταιριάζει σε εσωτερικούς χώρους ανεξαρτήτως ύψους.




Ομαλή αποστράγγιση

Απομάκρυνση του νερού μέσω της αντλίας συμπυκνωμάτων Hisense που μπορεί να φτάσει τα 120 εκατ. σε ύψος. Ευκολία στην εγκατάσταση και στην εξασφάλιση της ροής του νερού χωρίς προβλήματα.



Υψηλής ακριβείας έλεγχος παροχής αέρα

Δυνατότητα αλλαγής της στατικής πίεσης (ακρίβεια 1 Pa) της μονάδας μέσω του ενσύρματου χειριστηρίου για βέλτιστη παροχή αέρα.

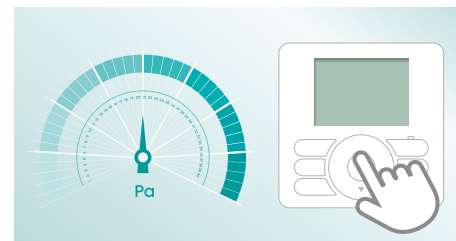

Μοντέλο		ADT26UX4RBL8	ADT35UX4RBL8	ADT52UX4RCL8
Απόδοση				
Απόδοση (Ψύξη)	W	2600	3500	5000
Απόδοση (Θέρμανση)	W	3200	4000	5500
Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας	V/Hz/f	220-240/50&60/1~	220-240/50&60/1~	220-240/50&60/1~
Power input	W	25	25	32
Ρεύμα λειτουργίας	A	0,1	0,1	0,5
Προστασία από ηλεκτροπληξία		Class I	Class I	Class I
Τύπος προστασίας		IPX0	IPX0	IPX0
Παροχή αέρα	m³/h	600/484/400	600/484/400	900/840/780
Στάθμη θορύβου (Ηχητική Ισχύς)	dB(A)	50	50	57
Στάθμη θορύβου (Ηχητική Πίεση) Μεγ./Μεσ./Ελαχ.	dB(A)	36/33/30	36/33/30	41/37/33
Εξωτερική στατική πίεση	Pa	25+10(0~50)	25+10(0~50)	25+10(0~50)
Καθαρές διαστάσεις (ΜxΥxΒ)	mm	910x190x447	910x190x447	1180x190x447
Καθαρό βάρος	kg	18	18	24,5
Διαστάσεις συσκευασίας (ΜxΥxΒ)	mm	1080x285x565	1080x285x565	1350x285x565
Μικτό βάρος	kg	21,5	21,5	29,5
Σωλήνα υγρού	mm(inch)	Ø6,35 (1/4")	Ø6,35 (1/4")	Ø6,35 (1/4")
Σωλήνα αερίου	mm(inch)	Ø9,52 (3/8")	Ø9,52 (3/8")	Ø12,7(1/2")

ΚΟΝΣΟΛΑ



Άνεση παντού

Διπλά πτερύγια για ακόμα καλύτερη διανομή αέρα και μεγαλύτερη άνεση.



Διαμορφώνουμε τη δική μας Ατμόσφαιρα

Έξοδος του αέρα από διάφορες κατευθύνσεις, είτε από το πάνω είτε από το κάτω μέρος της μονάδας, για να διαμορφώνετε εσείς την ατμόσφαιρα που επιθυμείτε.



Ακρίβεια & Αισθητική

Κρυφή οθόνη μεγάλης ακριβείας.



Μοντέλο		AKT26UR4RK8	AKT35UR4RK8	AKT52UR4RK8
Απόδοση				
Απόδοση (Ψύξη)	W	2600	3500	4900
Απόδοση (Θέρμανση)	W	3200	4000	5000
Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας	V/Hz/f	220-240/50&60/1~	220-240/50&60/1~	220-240/50&60/1~
Power input	W	25	25	35
Ρεύμα λειτουργίας	A	0,1	0,1	0,5
Προστασία από ηλεκτροπληξία		Class I	Class I	Class I
Τύπος προστασίας		IPX0	IPX0	IPX0
Παροχή αέρα	m³/h	600/510/440	600/510/440	700/600/470
Στάθμη θορύβου (Ηχητική Ισχύς)	dB(A)	56	56	59
Στάθμη θορύβου (Ηχητική Πίεση) Μεγ./Μεσ./Ελαχ.	dB(A)	40/35/33	40/35/33	44/40/35
Καθαρές διαστάσεις (ΜxΥxB)	mm	700x630x220	700x630x220	700x630x220
Καθαρό βάρος	kg	15	15	15
Διαστάσεις συσκευασίας (ΜxΥxB)	mm	840x730x340	840x730x340	840x730x340
Μεικτό βάρος	kg	19	19	19
Σωλήνα υγρού	mm(inch)	Ø6,35 (1/4")	Ø6,35 (1/4")	Ø6,35 (1/4")
Σωλήνα αερίου	mm(inch)	Ø9,52 (3/8")	Ø9,52 (3/8")	Ø12,7 (1/2")

ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

Τα ημικεντρικά συστήματα κλιματισμού της Hisense διακρίνονται για τις υψηλές αποδόσεις, το χαμηλό κόστος λειτουργίας και την πληθώρα τεχνολογικών και λειτουργικών καινοτομιών παρέχοντας συνθήκες απόλυτης άνεσης. Έχουν εύκολη εγκατάσταση και μικρό κόστος συντήρησης. Αποτελούν ιδανική λύση για επαγγελματικούς χώρους όπως κτήρια γραφείων, ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, βιοτεχνίες καθώς και, κατοικίες.

Κτήρια Γραφείων



Super Market



Καταστήματα



Κατοικίες






Υψηλή Απόδοση

SEER μέχρι 7.50. A++
Μέσο SCOP μέχρι 4.60. A++
SCOP θερμή ζώνη, μέχρι 5.35. A+++
EER μέχρι 4.40W/W σε πλήρες φορτίο
COP μέχρι 4.50W/W σε πλήρες φορτίο




Αποδοτική Λειτουργία σε Μεγάλο Εύρος Εξωτερικών Θερμοκρασιών

Ψύξη: Μέχρι -15°C~52°C
Θέρμανση: Μέχρι -20°C~24°C

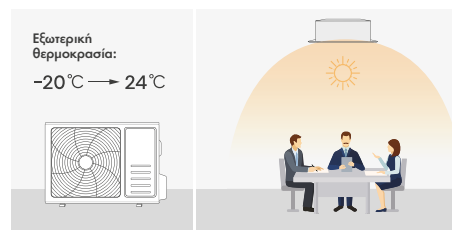



Οικολογικό Ψυκτικό Μέσο R32

Το R32 είναι το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται σε ολόκληρη την γκάμα των ημικεντρικών κλιματιστικών συστημάτων (LCAC) της Hisense. Είναι πιο φιλικό προς το περιβάλλον και με μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση. Το GWP (Global Warming Potential) του R32 είναι 675 δηλαδή κατά 2/3 μικρότερο από το R410a (GWP=2088).

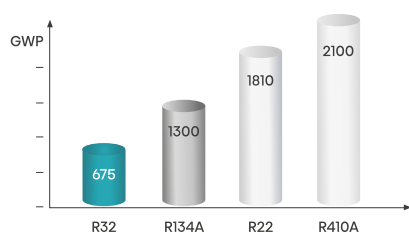

Μεγάλη Ισχύς

Υψηλή απόδοση σε μερικό και σε πλήρες φορτίο χρησιμοποιώντας DC inverter συμπιεστή, ανεμιστήρα εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας και ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα.

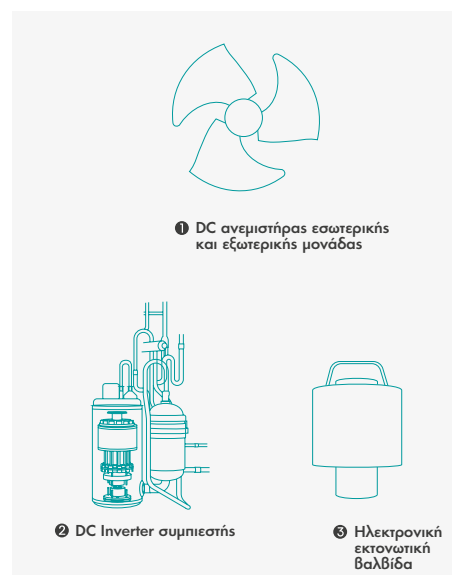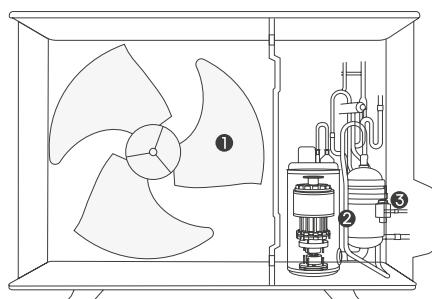



ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ

R32



WiFi Ready



Μεγάλο ύψος



Ανεξάρτητος έλεγχος κατεύθυνσης αέρα



Φρέσκος αέρας


COMPACT ΚΑΣΕΤΕΣ

Εσωτερική Μονάδα				ACT26UR4RCC8	ACT35UR4RCC8	ACT52UR4RCC8
Εποχιακή απόδοση	Ψύξη	Pdesignc	W	2600	3500	5000
		SEER	W/W	7.20	7.00	6.40
		ns,c	100%	340%	330%	302%
		Ενεργειακή κλάση	—	A++	A++	A++
	Θέρμανση (Μέση ζώνη)	Pdesignh	W	3000	3000	4000
		SCOP	W/W	4,60	4,60	4,10
		ns,h	100%	216%	216%	192%
		Ενεργειακή κλάση	—	A++	A++	A+
	Θέρμανση (Θερμή ζώνη)	Pdesignh	W	3000	3000	4000
		SCOP	W/W	5,35	5,35	5,40
		ns,h	100%	252%	252%	254%
		Ενεργειακή κλάση	—	A+++	A+++	A+++
Ψύξη	Απόδοση	Ονομαστική	Btu/h	8871	11942	17060
		Ονομαστική	W	2600	3500	5000
		Ελάχιστη - Μέγιστη	W	1300~3600	1300~4200	1500~6000
Θέρμανση	Απόδοση	EER	Ονομαστικό	W/W	4,19	4,00
		Ονομαστική	Btu/h	10918	13648	18766
		Ονομαστική	W	3200	4000	5500
		Ελάχιστη - Μέγιστη	W	1300~4000	1300~5000	1500~6500
Εσωτερική Μονάδα	COP	Ονομαστικό	W/W	4,27	4,00	3,72
		Διαστάσεις	MxYxB	mm	570x215x570	570x215x570
		Βάρος	Καθαρό/Μεικτό	kg	15,5/18,5	15,5/18,5
		Παραχά αέρα	Μεγ./Μεσ./Ελαχ..	m3/h	600/500/400	700/600/510
		Στάθμη θορύβου (SPL)	Μεγ./Μεσ./Ελαχ..	dB(A)	38/34/30	42/38/34
		Στάθμη θορύβου (PWL)	Υψηλό	dB(A)	54	57
Panel	Επίπεδο	Στάθμη θορύβου (PWL)	—	B	B	C
		Μοντέλο	—	PE-QEA/LD	PE-QEA/LD	PE-QEA/LD
		Διαστάσεις	MxYxB	mm	620x40x620	620x40x620
		Βάρος	Καθαρό/Μεικτό	kg	2,6/4,5	2,6/4,5

Εξωτερική Μονάδα				AUW26U4RS8	AUW35U4RS8	AUW52U4RS7
Εξωτερική Μονάδα	Διαστάσεις	MxYxB	mm	810x580x280	810x580x280	810x580x280
	Βάρος	Καθαρό/Μεικτό	kg	34/38,5	34/38,5	36/40
	Στάθμη θορύβου (SPL)	Μέγιστο	dB(A)	51	51	52
	Στάθμη θορύβου (PWL)	Μέγιστο	dB(A)	62	62	63
	Στάθμη θορύβου (PWL)	Επίπεδο	—	C	C	C
	Ψυκτικό Μέσο	Τύπος	—	R32	R32	R32
		Ποσότητα	kg	0,87	0,87	1,08
		TCO2Eq	—	0,587	0,587	0,729
		GWP	—	675	675	675
	Ρεύμα λειτουργίας		A	5,30	5,30	7,25
Σωληνώσεις ψυκτικού μέσου	Υγρό/Αέριο		mm(inch)	ø6,35/ø9,52(1/4"-3/8")	ø6,35/ø9,52(1/4"-3/8")	ø6,35/ø12,7(1/4"-1/2")
	Μήκος σωλήνα	Μέγ. ισοδύναμο T1 climate	m	35	35	50
	Μήκος σωλήνα	Μέγ. ισοδύναμο full range	m	30	30	40
	Υψομετρική διαφορά	Μέγ. (εξωτερικό χαμηλότερα)	m	15	15	30
		Μέγ. (εξωτερικό υψηλότερα)	m	15	15	30
	Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου		g/m	15	15	15
	Μήκος σωληνώσεων για προσθετο ψυκτικό μέσο		m	5	5	5
Εύρος λειτουργίας (Θερμοκρασία εξωτερικού χώρου)	Ψύξη		°C	-15~-52	-15~-52	-15~-48
	Θέρμανση		°C	-20~-24	-20~-24	-15~-24

Για κάθε διαρρύθμιση & προσωπική επιλογή

Η δυνατότητα ανεξάρτητου ελέγχου της ροής του αέρα είναι ιδανική για να καλύπτει διαφορετικές διαρρύθμισεις χώρου και προσωπικές επιλογές θερμοκρασίας.



Ανεξάρτητος έλεγχος κάθε περσίδας

Καλύτερη Ποιότητα Αέρα

Δυνατότητα παροχής φρέσκου αέρα.



Ισορροπημένη θερμοκρασία παντού

Κυκλική ροή αέρα για ισορροπημένη θερμοκρασία σε κάθε γωνιά του χώρου.



ΚΑΣΕΤΕΣ

Εσωτερική Μονάδα				ACT71UR4RJC8	AUC105UR4RK8	AUC140UR4RK8	AUC175UR4RK8
Εποχιακή απόδοση	Ψύξη	Pdesign _{nc}	W	7000	10000	13500	16000
		SEER	W/W	7.00	6.20	6.07	6,10
		ns,c	100%	330%	292%	240%	241%
		Ενεργειακή κλάση	—	A++	A++	NA	NA
	Θέρμανση (Μέση ζώνη)	Pdesign _{nh}	W	5500	8000	9000	10000
		SCOP	W/W	4,10	4,00	4,40	4,00
		ns,h	100%	192%	187%	173%	157%
		Ενεργειακή κλάση	—	A+	A+	—	NA
	Θέρμανση (Θερμή ζώνη)	Pdesign _{nh}	W	5500	8000	9000	10000
		SCOP	W/W	5,35	5,31	5,31	4,90
		ns,h	100%	252%	250%	209%	193%
		Ενεργειακή κλάση	—	A+++	A+++	—	NA
Ψύξη	Απόδοση	Ονομαστική	Btu/h	23884	34120	46062	54592
		Ονομαστική	W	7000	10000	13500	16000
		Ελάχιστη - Μέγιστη	W	2000~8500	2700~12000	4200~15600	5000~18000
Θέρμανση	Απόδοση	Ονομαστική	Btu/h	27296	37532	54592	59710
		Ονομαστική	W	8000	11000	16000	17500
		Ελάχιστη - Μέγιστη	W	2000~9500	2700~13000	3600~17200	5000~21000
	COP	Ονομαστικό	W/W	3,72	3,72	2,94	2,97
Εσωτερική Μονάδα	Διαστάσεις	MxYxB	mm	840x236x840	840x272x840	840x272x840	840x272x840
	Βάρος	Καθαρό/Μεικτό	kg	23/28	26/32	26/32	26/32
	Παροχή αέρα	Μεγ./Μεσ./Ελακ..	m³/h	1200/1000/840	1650/1400/1150	2000/1750/1550	2100/1850/1600
	Στάθμη θορύβου (SPL)	Μεγ./Μεσ./Ελακ..	dB(A)	43/40/37	50/46/42	52/49/46	54/51/48
	Στάθμη θορύβου (PWL)	Υψηλό	dB(A)	54	62	64	66
	Στάθμη θορύβου (PWL)	Επίπεδο	—	B	C	—	—
Panel	Μοντέλο	—	—	PE-QFA/CD	PE-QFA/CD	PE-QFA/CD	PE-QFA/CD
	Διαστάσεις	MxYxB	mm	950x50x950	950x50x950	950x50x950	950x50x950
	Βάρος	Καθαρό/Μεικτό	kg	6,5/9	6,5/9,0	6,5/9,0	6.5/9.0

Εξωτερική Μονάδα				AUW71U4RJ7	AUW105U4RK7	AUW140U6RN8	AUW175U6RW8
Εξωτερική Μονάδα	Διαστάσεις	MxYxB	mm	860x670x310	900x750x340	900x1170x320	1100x875x450
	Βάρος	Καθαρό/Μεικτό	kg	44,5/48,5	55/59	83/92	94/105
	Στάθμη θορύβου (SPL)	Μέγιστο	dB(A)	—	-	58	62
	Στάθμη θορύβου (PWL)	Μέγιστο	dB(A)	68	69	70	75
	Στάθμη θορύβου (PWL)	Επίπεδο	—	D	D	—	—
	Ψυκτικό Μέσο	Τύπος	—	R32	R32	R32	R32
		Ποσότητα	kg	1,50	1,80	3,00	3,40
		TCO2Eq	—	1,013	1,215	2,025	2,295
GWP		—	675	675	675	675	
Ρεύμα λειτουργίας			A	8,70	5,38	13,20	7,02
Σωληνώσεις ψυκτικού μέσου	Υγρό/Αέριο		mm(inch)	Ø9,52/Ø15,88(3/8"-5/8")	Ø9,52/Ø15,88(3/8"-5/8")	Ø9,52/Ø15,88(3/8"-5/8")	Ø9,52/Ø15,88(3/8"-5/8")
	Μήκος σωλήνα	Μέγ. ισοδύναμο T1 climate	m	60	65	75	85
	Μήκος σωλήνα	Μέγ. ισοδύναμο full range	m	45	50	60	75
	Υψομετρική διαφορά	Μέγ. (εξωτερικό χαμηλότερα)	m	30	30	30	30
		Μέγ. (εξωτερικό υψηλότερα)	m	30	30	30	30
	Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου		g/m	35	35	35	35
	Μήκος σωληνώσεων για προσθετο ψυκτικό μέσο		m	5	5	7,5	7.5
Έγγραφο λειτουργίας (Θερμοκρασία εξωτερικού χώρου)	Ψύξη		°C	-15~48	-15~48	-15~52	-15~52
	Θέρμανση		°C	-15~24	-15~24	-20~24	-20~24



ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ

R32



WiFi Ready



Αντλία συμπτυκνυμάτων



Αισθητήρας νερού




Ευέλικτη εγκατάσταση



Χαμηλό ύψος

Ιδανική μονάδα για χαμηλό ύψος

Λεπτή μονάδα που ταιριάζει ακόμα και σε εσωτερικούς χώρους με ύψος μόλις 19 εκατ.

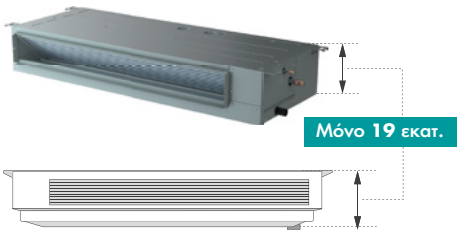

Μόνο 19 εκατ.

Μοντέλο	ΜxΥxΠ (εκατ.)
9K	91x19x44,7
12K	91x19x44,7
14K	118x19x44,7
18K	118x19x44,7

SLIM


MSP

Εσωτερική Μονάδα				ADT26UX4RBL8	ADT35UX4RBL8	ADT52UX4RCL8	AUD71UX4RFM8
Εποχιακή απόδοση	Ψύξη	Pdesignc	W	2600	3500	5000	7000
		SEER	W/W	7,20	7,00	7,00	7,20
		ns,c	100%	340%	330%	330%	340%
		Ενεργειακή κλάση	—	A++	A++	A++	A++
	Θέρμανση (Μέση ζώνη)	Pdesignh	W	3000	3000	4000	5500
		SCOP	W/W	4,30	4,30	4,60	4,60
		ns,h	100%	202%	202%	216%	216%
		Ενεργειακή κλάση	—	A+	A+	A++	A++
	Θέρμανση (Θερμή ζώνη)	Pdesignh	W	3000	3000	4000	5500
		SCOP	W/W	5,35	5,35	5,35	5,40
		ns,h	100%	252%	252%	252%	254%
		Ενεργειακή κλάση	—	A+++	A+++	A+++	A+++
Ψύξη	Απόδοση	Ονομαστική	Btu/h	8871	11942	17060	23884
		Ονομαστική	W	2600	3500	5000	7000
		Ελάχιστη - Μέγιστη	W	1300~3600	1300~4200	1500~7000	2000~9000
	EER	Ονομαστικό	W/W	4,41	4,02	3,90	4,00
Θέρμανση	Απόδοση	Ονομαστική	Btu/h	10918	13648	18766	27296
		Ονομαστική	W	3200	4000	5500	8000
		Ελάχιστη - Μέγιστη	W	1300~4000	1300~5000	1500~7300	2000~10200
	COP	Ονομαστικό	W/W	4,31	4,00	4,15	4,06
Εσωτερική Μονάδα	Διαστάσεις	MxYxB	mm	910x190x447	910x190x447	1180x190x447	1100x245x700
	Βάρος	Καθαρό/Μεικτό	kg	18,0/21,5	18,0/21,5	24,5/29,5	33/39
	Παροχή αέρα	Μεγ./Μεσ./Έλαχ..	m³/h	600/484/400	600/484/400	900/840/780	1360/1150/1000
	Στάθμη θορύβου (SPL)	Μεγ./Μεσ./Έλαχ..	dB(A)	36/33/30	36/33/30	41/37/33	40/37/34
	Στάθμη θορύβου (PWL)	Υψηλό	dB(A)	53	53	57	54
	Στάθμη θορύβου (PWL)	Επίπεδο	—	B	B	C	B
	Εξωτερική διαθέσιμη στατική πίεση	Λειτουργίας	Pa	25+10	25+10	25+10	25+10
		Εργοστασιακή ρύθμιση	Pa	35	35	35	100
Εύρος ρύθμισης		Pa	0~50	0~50	0~50	0~150	

Εξωτερική Μονάδα				AUW26U4RS8	AUW35U4RS8	AUW52U4RS7	AUW71U4RJ7
Εξωτερική Μονάδα	Διαστάσεις	Μ×Υ×Β	mm	810×580×280	810×580×280	860×670×310	900×750×340
	Βάρος	Καθαρό/Μεικτό	kg	34/38,5	34/38,5	44/48	53/57
	Στάθμη θορύβου (SPL)	Μέγιστο	dB(A)	51	51	53	56
	Στάθμη θορύβου (PWL)	Μέγιστο	dB(A)	62	62	64	68
	Στάθμη θορύβου (P'WL)	Επίπεδο	—	C	C	C	D
	Ψυκτικό Μέσο	Τύπος	—	R32	R32	R32	R32
		Ποσότητα	kg	0,87	0,87	1,20	1,50
		TCO2Eq	—	0,587	0,587	0,810	1,013
GWP		—	675	675	675	675	
Ρεύμα λειτουργίας			5,30	5,30	7,25	8,70	
Σωληνώσεις ψυκτικού μέσου	Υγρό/Αέριο		mm(inch)	ø6,35/ø9,52(1/4"-3/8")	ø6,35/ø9,52(1/4"-3/8")	ø6,35/ø12,7(1/4"-1/2")	ø9,52/ø15,88(3/8"-5/8")
	Μήκος σωλήνα	Μέγ. ισοδύναμο T1 climate	m	35	35	55	70
	Μήκος σωλήνα	Μέγ. ισοδύναμο full range	m	30	30	50	50
	Υψομετρική διαφορά	Μέγ. (εξωτερικό χαμηλότερα)	m	15	15	30	30
		Μέγ. (εξωτερικό υψηλότερα)	m	15	15	30	30
	Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου		g/m	15	15	15	35
	Μήκος σωληνώσεων για προσθετο ψυκτικό μέσο		m	5	5	5	5
	Εύρος λειτουργίας (Θερμοκρασία εξωτερικού χώρου)	Ψύξη		°C	-15~52	-15~52	-15~52
Θέρμανση		°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	


Ευκολία εγκατάστασης

Ρυθμισμό των περσίδων για βέλτιστη προσαρμογή στη διαρρύθμιση του χώρου.

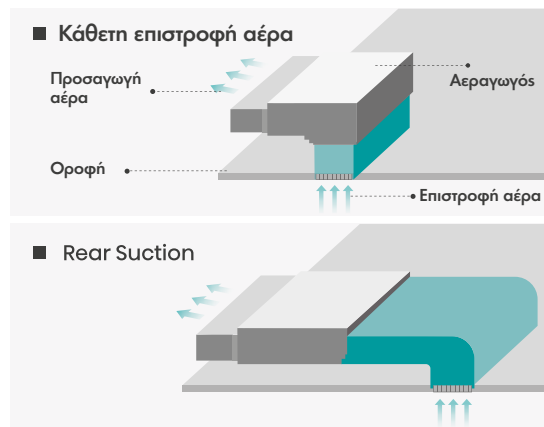

Σύστημα ομαλής αποστράγγισης

Η μέγιστη ανύψωση των συμπυκνωμάτων της αντλίας μπορεί να φτάσει τα 120 εκατ.

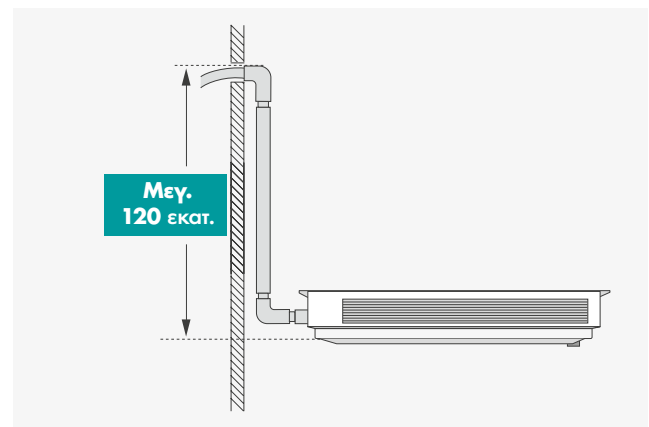


HSP

Εσωτερική Μονάδα				AUD105UX4REH8	AUD140UX4REH8	AUD175UX4REH8
Εποχιακή απόδοση	Ψύξη	P _{designc}	W	10000	13500	16000
		SEER	W/W	7,0	6,07	6,10
		ns,c	100%	330%	240%	241%
		Ενεργειακή κλάση	—	A++	NA	NA
	Θέρμανση (Μέση ζώνη)	P _{designh}	W	8000	9000	10000
		SCOP	W/W	4,40	4,27	4,00
		ns,h	100%	207%	168%	157%
		Ενεργειακή κλάση	—	A+	NA	NA
	Θέρμανση (Θερμή ζώνη)	P _{designh}	W	8000	9000	10000
		SCOP	W/W	5,35	5,35	5,20
		ns,h	100%	252%	211%	205%
		Ενεργειακή κλάση	—	A+++	NA	NA
Ψύξη	Απόδοση	Ονομαστική	Btu/h	34120	46062	54592
		Ονομαστική	W	10000	13500	16000
	EER	Ελάχιστη - Μέγιστη	W	2700-12000	4300-15500	5000-18000
		Ονομαστικό	W/W	3,80	2,90	3,00
Θέρμανση	Απόδοση	Ονομαστική	Btu/h	37532	54592	58004
		Ονομαστική	W	11000	16000	17000
	COP	Ελάχιστη - Μέγιστη	W	2700-13000	3700-17100	5000-21000
		Ονομαστικό	W/W	4,00	3,40	—
Εσωτερική Μονάδα	Διαστάσεις	MxYxB	mm	1400x300x800	1400x300x800	1400x300x800
	Βάρος	Καθαρό/Μεικτό	kg	53/59	53/59	51/57
	Παροχή αέρα	Μεγ./Μεσ./Ελαχ..	m ³ /h	2000/1800/1600	2400/2200/1900	2500/2250/1900
	Στάθμη θορύβου (SPL)	Μεγ./Μεσ./Ελαχ.	dB(A)	42/39/36	43/40/37	46/41/37
	Στάθμη θορύβου (PWL)	Υψηλό	dB(A)	59	64	65
	Στάθμη θορύβου (PWL)	Επίπεδο	—	C	—	—
	Εξωτερική διαθεσίμη στατική πίεση	Λειτουργίας	Pa	50+10	50+10	50+10
		Εργαστασιακή ρύθμιση	Pa	100	100	100
		Εύρος ρύθμισης	Pa	0~200	0~200	0~200

Εξωτερική Μονάδα				AUW105U4RK7	AUW140U6RN8	AUW175U6RW8
Εξωτερική Μονάδα	Διαστάσεις	MxYxB	mm	900x1170x320	900x1170x320	1100x875x450
	Βάρος	Καθαρό/Μεικτό	kg	81/90	83/92	94/105
	Παροχή αέρα			3800	5500	6500
	Στάθμη θορύβου (SPL)	Μέγιστο	dB(A)	57	58	62
	Στάθμη θορύβου (PWL)	Μέγιστο	dB(A)	68	70	75
	Στάθμη θορύβου (PWL)	Επίπεδο	—	D	—	—
	Ψυκτικό Μέσο	Τύπος	—	R32	R32	R32
		Ποσότητα	kg	2,80	3,00	3,40
		TCO2Eq	—	1,890	2,025	2,295
GWP		—	675	675	675	
Ρεύμα λειτουργίας			A	5,38	13,20	7,02
Σωληνώσεις ψυκτικού μέσου	Υγρό/Αέριο		mm(inch)	Ø9,52/Ø15,88(3/8"-5/8")	Ø9,52/Ø15,88(3/8"-5/8")	Ø9.52/Ø15.88(3/8"/5/8")
	Μήκος σωλήνα	Μέγ. ισοδύναμο T1 climate	m	75	75	85
	Μήκος σωλήνα	Μέγ. ισοδύναμο full range	m	50	60	75
	Υψομετρική διαφορά	Μέγ. (εξωτερικό χαμηλότερα)	m	30	30	30
		Μέγ. (εξωτερικό υψηλότερα)	m	30	30	30
	Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου		g/m	35	35	35
	Μήκος σωληνώσεων για προσθετο ψυκτικό μέσο		m	7,5	7,5	7.5
	Εύρος λειτουργίας (Θερμοκρασία εξωτερικού χώρου)		Ψύξη	°C	-15~52	-15~52
Θέρμανση			°C	-20~24	-20~24	-20~24

ΔΑΠΕΔΟΥ ΟΡΟΦΗΣ



Στο δάπεδο ή την οροφή επειδή κάθε χώρος δεν είναι ίδιος

Διάφοροι τρόποι εγκατάστασης και παροχής αέρα για κάθε διακόσμηση.



Στιλάτο design

Λιτή, λευκή γυαλιστερή επιφάνεια για ένα στιλάτο χώρο.





Ροή αέρα ακόμα και σε 15μ. απόσταση

Νιώστε τον αέρα ακόμα και σε απόσταση 15 μέτρων.




4D Ροή Αέρα

Η οριζόντια και κάθετη ροή αέρα προσφέρουν περισσότερη άνεση.
Ροή αέρα έως 90° στην οριζόντια κατεύθυνση.
Ροή αέρα έως 130° στην κάθετη κατεύθυνση.




Εύκολη Εγκατάσταση

Δεν απαιτείται πρόσβαση στα εσωτερικά μέρη της μονάδας για να ρυθμίσετε το ύψος της μονάδας στην οροφή ή τον τοίχο. Αρκεί το άνοιγμα των πλαισίων πάνελ!
Η πρόσβαση στον ηλεκτρικό πίνακα γίνεται εύκολα χάρη στον έξυπνο σχεδιασμό.

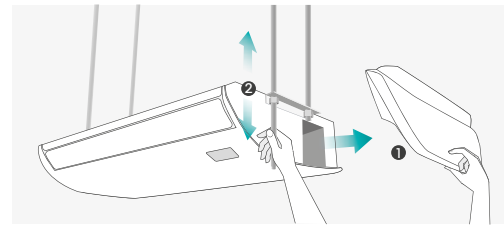

① Άνοιγμα των πλαισίων πάνελ.

② Ρύθμιση ύψους τοποθέτησης σε οροφή ή τοίχο.

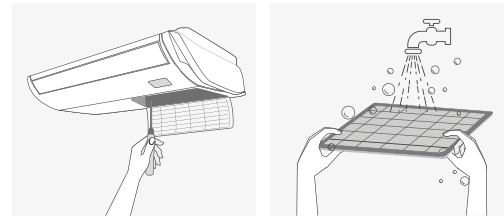


■ Εύκολη επισκευή.

■ Φίλτρο εύκολο στον καθαρισμό.

Εσωτερική Μονάδα				AVT71UR4RB8	AUV105UR4RC8	AUV140UR4RC8	AUV175UR4RC8
Εποχιακή απόδοση	Ψύξη	Pdesignc	W	7000	9500	13500	16000
		SEER	W/W	6,30	6,10	5,70	5,80
		ns,c	100%	297%	287%	225%	229%
	Θέρμανση (Μέση ζώνη)	Ενεργειακή κλάση	—	A++(New ERP C)	A++(New ERP C)	NA	NA
		Pdesignh	W	5500	8000	9000	10000
		SCOP	W/W	4,20	4,00	4,30	3,80
		ns,h	100%	197%	187%	169%	149%
		Ενεργειακή κλάση	—	A+(New ERP C)	A+(New ERP C)	NA	NA
	Θέρμανση (Θερμή ζώνη)	Pdesignh	W	5500	8000	9000	10000
		SCOP	W/W	5,35	5,31	5,31	5,10
		ns,h	100%	252%	250%	209%	201%
Ψύξη	Απόδοση	Ενεργειακή κλάση	—	A+++ (New ERP A)	A+++ (New ERP B)	NA	NA
		Ονομαστική	Btu/h	23884	32414	46062	54592
		Ονομαστική	W	7000	9500	13500	16000
	EER	Ελάχιστη - Μέγιστη	W	2000~8500	2700~12000	4400~15400	5000~18000
		Ονομαστικό	W/W	3,24	2,85	2,85	2,65
Θέρμανση	Απόδοση	Ονομαστική	Btu/h	27296	37532	54592	59710
		Ονομαστική	W	8000	11000	16000	17500
		Ελάχιστη - Μέγιστη	W	2000~9500	2700~13000	3800~17000	5000~21000
	COP	Ονομαστικό	W/W	3,72	3,40	2,90	3,30
Εσωτερική Μονάδα	Διαστάσεις	MxYxB	mm	1285x680x230	1580x680x230	1580x680x230	1580x680x230
	Βάρος	Καθαρό/Μεικτό	kg	37/44	46/54	46/54	46/54
	Παροχή αέρα	Μεγ./Μεσ./Ελαχ..	m³/h	1400/1200/1000	1700/1500/1300	2200/1900/1600	2300/2000/1700
	Στάθμη θορύβου (SPL)	Μεγ./Μεσ./Ελαχ..	dB(A)	50/46/42	56/51/48	56/51/48	57/52/49
	Στάθμη θορύβου (PWL)	Υψηλό	dB(A)	62	65	71	72
	Στάθμη θορύβου (PWL)	Επίπεδο	—	C	D	—	—


Εξωτερική Μονάδα				AUW71U4RJ7	AUW105U4RK7	AUW140U6RN8	AUW175U6RW8
Εξωτερική Μονάδα	Διαστάσεις	MxYxB	mm	860x670x310	900x750x340	900x1170x320	1100x875x450
	Βάρος	Καθαρό/Μεικτό	kg	44,5/48,5	58/61	83/92	94/105
	Στάθμη θορύβου (SPL)	Μέγιστο	dB(A)	57	58	58	62
	Στάθμη θορύβου (PWL)	Μέγιστο	dB(A)	68	69	70	75
	Στάθμη θορύβου (PWL)	Επίπεδο	—	D	D	—	—
	Ψυκτικό Μέσο	Τύπος	—	R32	R32	R32	R32
		Ποσότητα	kg	1,50	1,80	3,00	3,40
		TCO2Eq	—	1,013	1,215	2,025	2,295
GWP		—	675	675	675	675	
Ρεύμα λειτουργίας			A	8,70	5,38	13,20	7,02
Σωληνώσεις ψυκτικού μέσου	Υγρό/Αέριο		mm(inch)	Ø9,52/Ø15,88(3/8"-5/8")	Ø9,52/Ø15,88(3/8"/5/8")	Ø9,52/Ø15,88(3/8"/5/8")	Ø9,52/Ø15,88(3/8"/5/8")
	Μήκος σωλήνα	Μέγ. ισοδύναμο T1 climate	m	60	65	75	85
	Μήκος σωλήνα	Μέγ. ισοδύναμο full range	m	45	50	60	75
	Υψομετρική διαφορά	Μέγ. (εξωτερικό χαμηλότερα)	m	30	30	30	30
		Μέγ. (εξωτερικό υψηλότερα)	m	30	30	30	30
	Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου		g/m	35	35	35	35
	Μήκος σωληνώσεων για προσθετο ψυκτικό μέσο		m	5	5	7,5	7,5
	Εγγρα λειτουργίας (Θερμοκρασία εξωτερικού χώρου)	Ψύξη		°C	-15~48	-15~48	-15~52
Θέρμανση		°C	-15~24	-15~24	-20~24	-20~24	

ΚΟΝΣΟΛΑ




Διαμορφώστε τη δική σας ατμόσφαιρα

Έξοδος του αέρα από διάφορες κατευθύνσεις για να διαμορφώνετε εσείς την ατμόσφαιρα που επιθυμείτε.

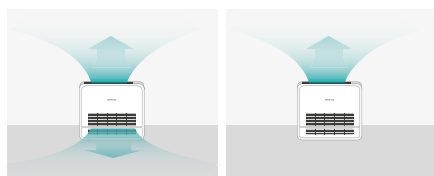

■ Ψύξη:
Ροή αέρα από επάνω και από κάτω

■ Ψύξη:
Ροή αέρα από επάνω

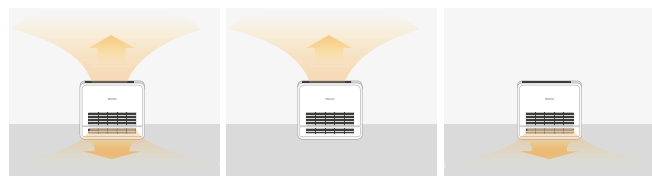


■ Θέρμανση:
Ροή αέρα από επάνω και από κάτω

■ Θέρμανση:
Ροή αέρα από επάνω


■ Θέρμανση:
Ροή αέρα από κάτω

Υψηλή προστασία για το σπίτι & την υγεία


Το καινοτόμο φίλτρο Hi-NANO αφαιρεί αποτελεσματικά ιούς και βακτήρια για ακόμα πιο υγιεινό αέρα.



■ Το Hi-NANO καταπολεμά τους ρύπους




■ Οι ρίζες υδροξυλίου αναστέλλουν τους ρύπους




■ Αναστέλλεται η δραστηριότητα των ρύπων

Ευελιξία στην τοποθέτηση


Ευελιξία στην τοποθέτηση των σωληνώσεων για να είναι σε αρμονία με την εσωτερική σας διαρρύθμιση.




Τοποθέτηση με τον τοίχο στα αριστερά.



Τοποθέτηση με τον τοίχο στα δεξιά.



Τοποθέτηση με τις σωληνώσεις από κάτω.



Τοποθέτηση με τον τοίχο από πίσω.


Αποτελεσματική θέρμανση

Η θερμή ροή αέρα που εξέρχεται από το κάτω στόμιο μπορεί να παρέχει αποτελεσματική θέρμανση ακόμα και με την ίδια ισχύ, δημιουργώντας το λεγόμενο "Foot Warming Effect".



Έλεγχος υγρασίας

Ο έξυπνος έλεγχος κατά των συμπυκνωμάτων λειτουργεί αυτόματα σε συνθήκες υψηλής υγρασίας για να διασφαλίσει ότι δεν θα στάζουν νερά από την εσωτερική μονάδα.
Η υγρασία του δωματίου εμφανίζεται στη λειτουργία αφύγρανσης.

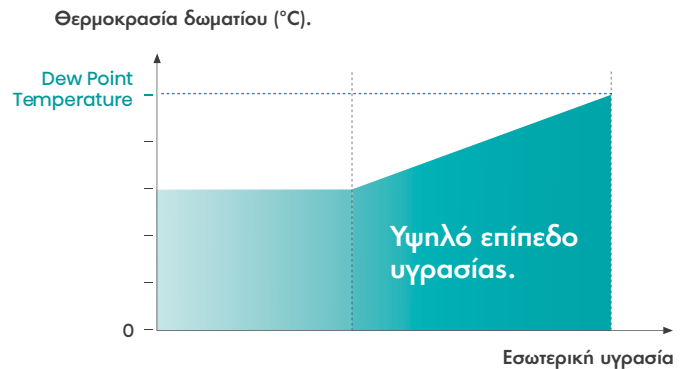

* Αυτόματη ανίχνευση, αύξηση της θερμοκρασίας της εξόδου όταν αυξάνεται η υγρασία, αποφυγή συμπύκνωσης νερού.

Ο συμβατικός έλεγχος υγρασίας δεν μπορεί να αποτρέψει το στάξιμο νερού.
Ο έξυπνος έλεγχος υγρασίας αποτρέπει το στάξιμο νερού.

Εσωτερική Μονάδα				AKT26UR4RK8	AKT35UR4RK8	AKT52UR4RK8
Εποχιακή απόδοση	Ψύξη	Pdesigngc	W	2600	3500	4900
		SEER	W/W	7,10	7,00	6,50
		ns,c	100%	335%	335%	307%
		Ενεργειακή κλάση	—	A++	A++	A++
	Θέρμανση (Μέση ζώνη)	Pdesignh	W	3000	3000	3500
		SCOP	W/W	4,35	4,35	4,10
		ns,h	100%	204%	204%	192%
		Ενεργειακή κλάση	—	A+	A+	A+
	Θέρμανση (Θερμή ζώνη)	Pdesignh	W	3000	3000	3500
		SCOP	W/W	5,35	5,35	5,40
		ns,h	100%	252%	252%	254%
		Ενεργειακή κλάση	—	A+++	A+++	A+++
Ψύξη	Απόδοση	Ονομαστική	Btu/h	8871	11942	16719
		Ονομαστική	W	2600	3500	4900
		Ελάχιστη - Μέγιστη	W	1300~3600	1300~4200	1500~6000
	EER	Ονομαστικό	W/W	4,13	3,68	3,31
Θέρμανση	Απόδοση	Ονομαστική	Btu/h	10918	13648	18766
		Ονομαστική	W	3200	4000	5500
		Ελάχιστη - Μέγιστη	W	1300~4000	1300~5000	1500~6500
	COP	Ονομαστικό	W/W	4,00	3,78	3,50
Εσωτερική Μονάδα	Διαστάσεις	MxYxB	mm	700x630x220	700x630x220	700x630x220
	Βάρος	Καθαρό/Μεικτό	kg	15/19	15/19	15/19
	Παροχή αέρα	Μεγ./Μεσ./Ελαχ..	m³/h	600/510/440	600/510/440	700/600/470
	Στάθμη θορύβου (SPL)	Μεγ./Μεσ./Ελαχ..	dB(A)	40/35/33	40/35/33	44/40/35
	Στάθμη θορύβου (PWL)	Υψηλό	dB(A)	56	56	59
	Στάθμη θορύβου (PWL)	Επίπεδο	—	C	C	C

Εξωτερική Μονάδα				AUW26U4RS8	AUW35U4RS8	AUW52U4RS7
Εξωτερική Μονάδα	Διαστάσεις	MxYxB	mm	810x580x280	810x580x280	810x580x280
	Βάρος	Καθαρό/Μεικτό	kg	34/38,5	34/38,5	36/40
	Στάθμη θορύβου (SPL)	Μέγιστο	dB(A)	51	51	52
	Στάθμη θορύβου (PWL)	Μέγιστο	dB(A)	62	62	63
	Στάθμη θορύβου (PWL)	Επίπεδο	—	C	C	C
	Ψυκτικό Μέσο	Τύπος	—	R32	R32	R32
		Ποσότητα	kg	0,87	0,87	1,08
		TCO2Eq	—	0,587	0,587	0,729
GWP		—	675	675	675	
Ρεύμα λειτουργίας			A	5,30	7,25	
Σωληνώσεις ψυκτικού μέσου	Υγρό/Αέριο		mm(inch)	ø6,35/ø9,52(1/4"3/8")	ø6,35/ø9,52(1/4"3/8")	ø6,35/ø12,7(1/4"1/2")
	Μήκος σωλήνα	Μέγ. ισοδύναμο T1 climate	m	35	35	50
	Μήκος σωλήνα	Μέγ. ισοδύναμο full range	m	30	30	40
	Υψομετρική διαφορά	Μέγ. (εξωτερικό χαμηλότερα)	m	15	15	30
		Μέγ. (εξωτερικό υψηλότερα)	m	15	15	30
	Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου		g/m	15	15	15
	Μήκος σωληνώσεων για προσθετο ψυκτικό μέσο		m	5	5	5
Είρος λειτουργίας (Θερμοκρασία εξωτερικού χώρου)	Ψύξη		°C	-15~52	-15~52	-15~48
	Θέρμανση		°C	-20~24	-20~24	-15~24

ΝΤΟΥΛΑΠΑ



AUF71UR4RXB

R32



Φρέσκος
αέρας



Έξυπνη
ένδειξη



I feel



Αποστείρωση
Hi-Nano



AUF140UR4RMPA8

R32




WiFi
Ready



I feel

Ροή αέρα 4D

Οι περσίδες αέρα μπορούν να περιστρέφονται κάθετα και οριζόντια διευκολύνοντας την κυκλοφορία του αέρα σε κάθε γωνιά του δωματίου.

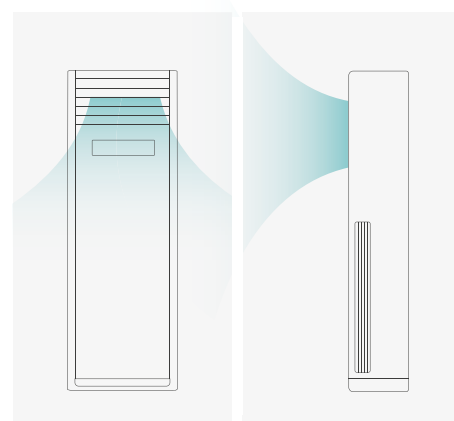


■ Δεξιά και αριστερά


■ Πάνω και κάτω

Ροή αέρα μεγάλης απόστασης, 18 μέτρων

Για την κάλυψη των αναγκών μεγάλων χώρων, όπως το σαλόνι και η αίθουσα συσκέψεων.

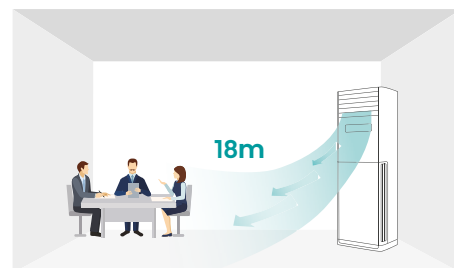

■ Παροχή αέρα σε μεγάλες αποστάσεις έως και 18 μέτρα.

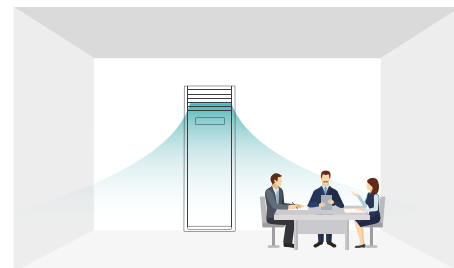

■ Μεγάλος όγκος αέρα και γρήγορη ψύξη.

Όχι άλλη ταλαιπωρία με τις ρυθμίσεις

Αυτόματη ρύθμιση της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της ροής αέρα ανάλογα με τις συνθήκες του δωματίου, για άνεση, κάθε στιγμή.



Υγεία & ευεξία

Η τεχνολογία ιόντων η οποία παράγει 1 εκατομμύριο/εκατ. (3) ιόντα, αφαιρεί αποτελεσματικά τα βακτήρια και τους ιούς από τον αέρα, συμπε. του SARS-COV-2 (Coronavirus), εντός 2 ωρών.




Εσωτερική μονάδα			AUF71UR4RXB	AUF140UR4RMPA8
Εξωτερική μονάδα			AUW71U4RJ	AUW140U6RQ7
Απόδοση	Ψύξη (Ονομ.)	W	7000	13500
	Θέρμανση (Ονομ.)	W	7500	14500
SEER		W / W	7,00	6,20
SCOP		W / W	4,30	4,00
Ενεργειακή κλάση			A++/New ERP B	NA
Ενεργειακή κλάση			A+/New ERP B	NA
Ρεύμα λειτουργίας		A		5,38
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	Εσωτερική		220-240V/1/50&60	220-240V~50/60Hz
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	Εξωτερική		220-240V/1/50&60	380-415V 3N~ 50/60Hz
Εσωτερική μονάδα (ΜxYxB)	mm		372x1818x372	580x1870x380
Εξωτερική μονάδα (ΜxYxB)	mm		860x670x310	975x835x360
Σωληνώσεις Υγρό /Αέριο	mm(inch)		Ø6,35/Ø12,7(1/4"-1/2")	Ø9.52/Ø15.88 (3/8"/5/8")

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ

Με στόχο οι καταναλωτές να μπορούν να κάνουν συγκρίσεις και να λαμβάνουν αγοραστικές αποφάσεις που βασίζονται σε ενιαία μονάδα μέτρησης η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θέσπισε την Ενεργειακή Σήμανση το 1992. Το 2013 η ΕΕ εισήγαγε την Εποχιακή Ενεργειακή Σήμανση. Η Εποχιακή Ενεργειακή Σήμανση επιτρέπει στους καταναλωτές να κάνουν ακόμα πιο ορθολογικές επιλογές καθώς μετρίεται η εποχιακή απόδοση του κάθε κλιματιστικού καθόλη τη διάρκεια μιας εποχής.

Η ενεργειακή ετικέτα περιλαμβάνει πολλές κατηγοριοποιήσεις από A+++ (πιο ενεργειακά αποδοτικό) έως D (λιγότερο ενεργειακά αποδοτικό) που αντανακλώνται σε διάφορες χρωματικές αποδόσεις - από σκούρο πράσινο (A+++), σε κόκκινο (D). Επιπρόσθετα, στην ενεργειακή ετικέτα αναγράφονται οι κατατάξεις ενεργειακής απόδοσης για την θέρμανση (SCOP) και την ψύξη (SEER) καθώς και η ετήσια ενεργειακή κατανάλωση και τα επίπεδα θορύβου της κάθε κλιματιστικής μονάδας.

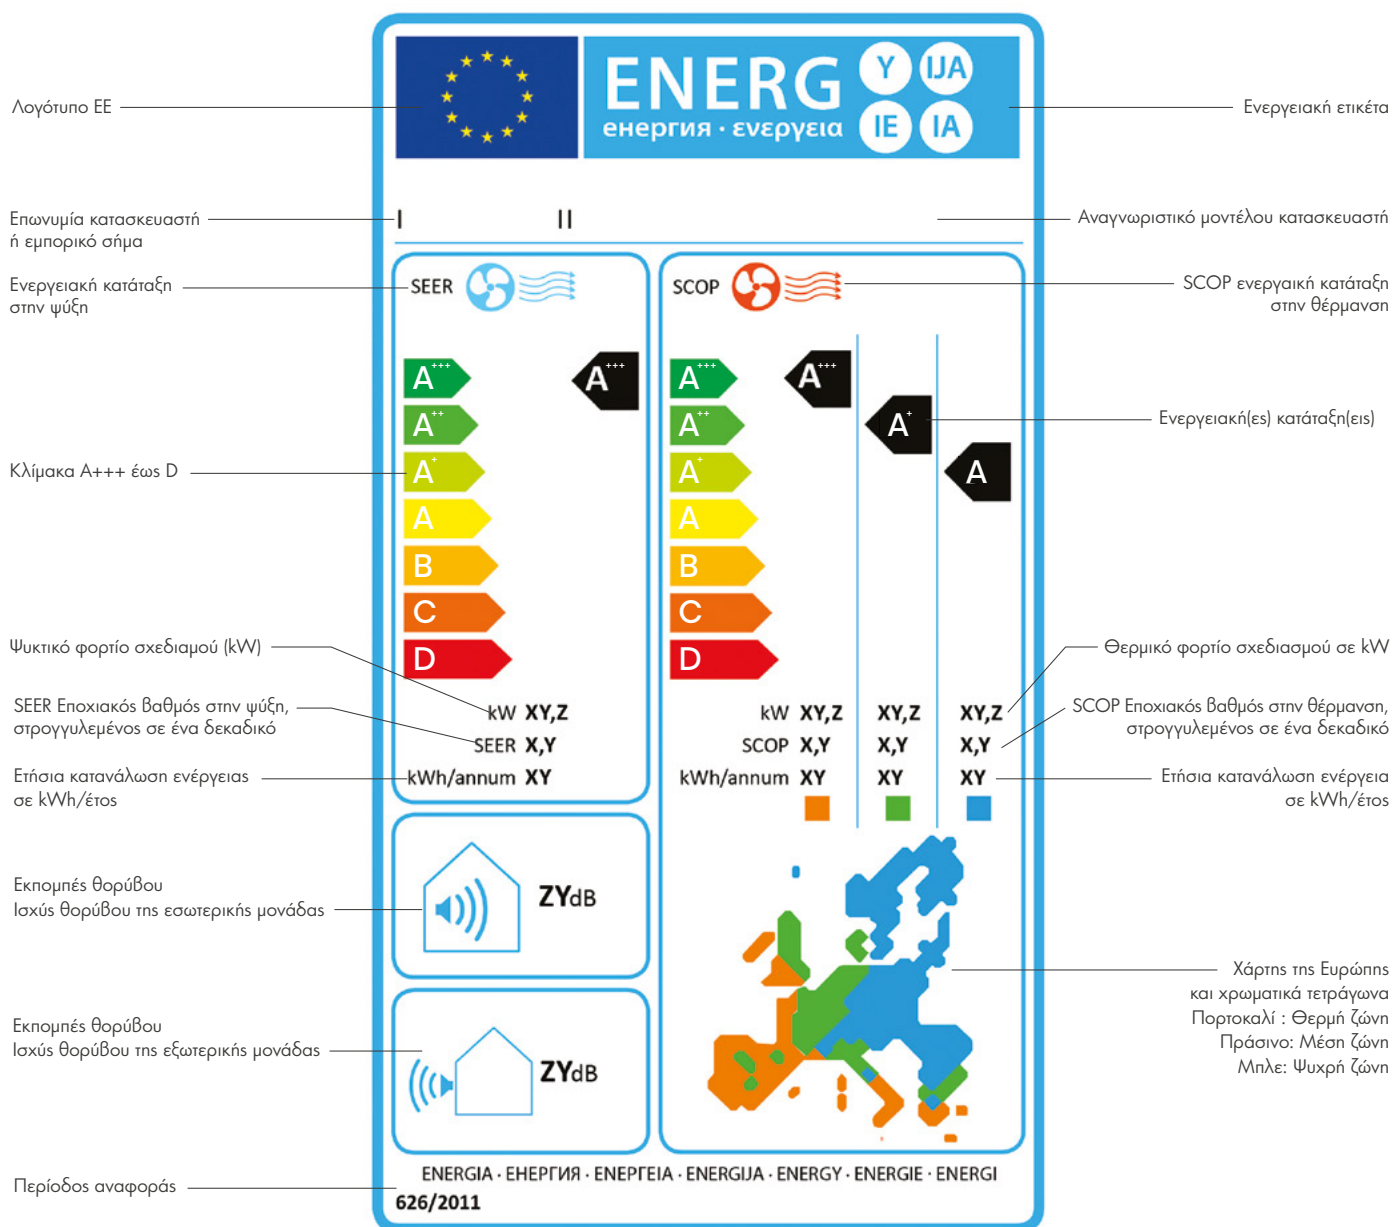

Hisense



Τα κεντρικά μας γραφεία στην Αθήνα
Πελοποννήσου 2, Νέα Κηφισιά Τ.Κ. 14564, Αθήνα
T 0030 210 6209929 **E** info@delphisgroup.gr

Τα γραφεία μας στη Θεσσαλονίκη
Δήμου Τσέλιου 28, 54454, Θεσσαλονίκη
T 0030 23160 14018 **E** info@delphisgroup.gr

www.delphisgroup.gr

Ακολουθήστε μας στα social



 <https://hisenseairconditioning.gr/>



 Hisense Air-conditioning Greece



 Hisense Air-conditioning Greece

Έκδοση: 09/2025

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Το έντυπο ενδέχεται να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Ανακυκλώστε αυτό το έντυπο, προστατέψτε το περιβάλλον.