



Μοντέλο			AH-200U4GAB00	AH-250U4GBB00	AH-200U4GAC00	AH-250U4GBC00
Παροχή Ρεύματος		V-ph-Hz	220~240V/1ph/50Hz	220~240V/1ph/50Hz	220~240V/1ph/50Hz	220~240V/1ph/50Hz
Μεικτός Όγκος Νερού στους 40°C ⁽¹⁾		L	250	340	242	335
Προφίλ Χωρητικότητας ⁽¹⁾			L	XL	L	XL
Ενεργειακή Κλάση ZNX ⁽¹⁾			A+	A+	A+	A+
Ενεργειακή Απόδοση στη Θέρμανση ⁽¹⁾			121	130	121	130
Ετήσια Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας ⁽¹⁾		kWh	846	1288	846	1288
COP _{DHW} ⁽¹⁾		W/W	2,91	3,16	2,91	3,15
Τύπος Συμπιεστή			Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Μέγιστη Θερμοκρασία Νερού		°C	65	65	65	65
Έξτρα Εναλλάκτης			Όχι	Όχι	Ναι	Ναι
Εσωτερική Επιφάνεια Έξτρα Εναλλάκτη		m²			0,8	0,8
Εύρος Ρύθμισης Θερμοκρασίας		°C	20~65	20~65	20~65	20~65
Εύρος Λειτουργίας Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος		°C	-7~43	-7~43	-7~43	-7~43
Μέγιστη Ένταση Ρεύματος		A	14	14	14	14
Κύκλωμα Αέρα	Ροή Αέρα	m³/h	420	420	420	420
	Διάμετρος Αγωγού	mm	160	160	160	160
	Μέγιστη Διαθέσιμη Στατική Πίεση	pa	85	85	85	85
Τύπος Εκτονωτικής			EEV	EEV	EEV	EEV
Διαστάσεις	Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	mm	600 × 600 × 1721	600 × 600 × 1981	600 × 600 × 1721	600 × 600 × 1981
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	660 × 660 × 1940	660 × 660 × 2200	660 × 660 × 1940	660 × 660 × 2200
	Καθαρό / Μεικτό Βάρος	kg	93/114	103/125	108/130	118/140
Ψυκτικό Μέσο	Τύπος / Ποσότητα (gr)		R290 / 152	R290 / 152	R290 / 152	R290 / 152
Ονομαστική Καταναλισκόμενη Ισχύ	Ηλεκτρική Αντίσταση	W	2000	2000	2000	2000
	Ανλία Θερμότητας	W	750	750	750	750

Σημ.: 1: Οι τιμές αφορούν σε λειτουργία θέρμανσης σε συνθήκες εξωτερικής θερμοκρασίας 7°C ξηρού βολθού και 6°C θερμού, θερμοκρασία νερού στο δοχείο 20°C, θερμοκρασία νερού εισόδου 10°C (σύμφωνα με την οδηγία EN 16147)

Διαστάσεις

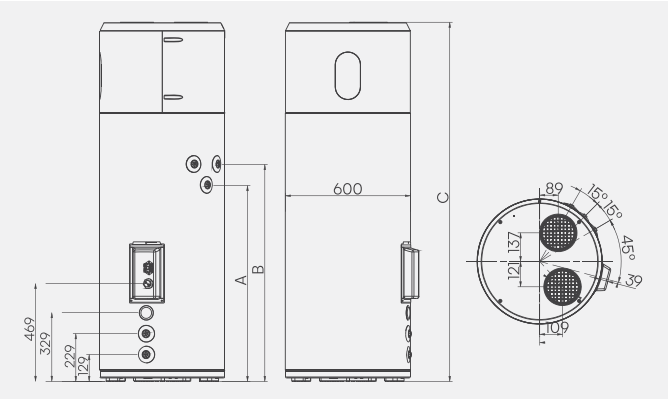

Model	A(mm)	B(mm)	C(mm)
200L	942	1042	1721
250L	1202	1302	1981

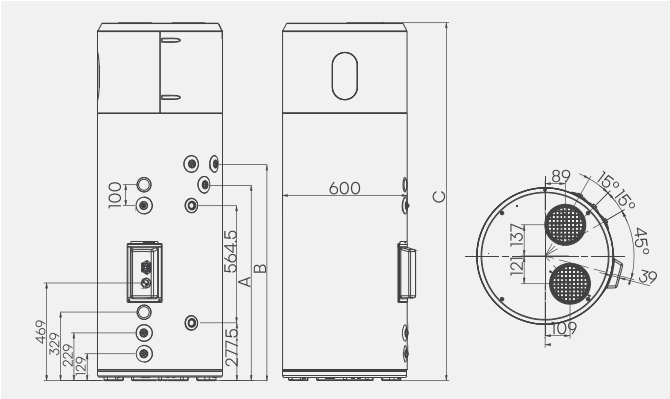

Με έξτρα εναλλάκτη

Model	A(mm)	B(mm)	C(mm)
200L	942	1042	1721
250L	1202	1302	1981

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Το έντυπο ενδέχεται να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Ανακυκλώστε αυτό το έντυπο, προστατέψτε το περιβάλλον.



DELPHIS
CREATIVE CLIMATE
www.delphisgroup.gr

Αθήνα
Πελοποννήσου 2,
Νέα Κηφισιά Τ.Κ. 14564, Αθήνα
Τ 0030 210 6209929
E info@delphisgroup.gr

Θεσσαλονίκη
Δήμου Τσέλιου 28,
54454, Θεσσαλονίκη
Τ 0030 23160 14018
E info@delphisgroup.gr

Σφραγίδα συνεργάτη

Hisense

Αντλία Θερμότητας ZNX
Hi-WATER



High Efficiency A+



WiFi



Power Consumption Monitoring

Άφθονο ζεστό νερό με τη μέγιστη οικονομία!

Οικονομία | Απόδοση | Ευκολία στη Χρήση

R290

Hisense

Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Το ψυκτικό R290 συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων ρύθμισης των φθοριούχων αερίων, όπως περιγράφεται στον κανονισμό ΕΕ 573/2024. Έχει μηδενικό Δυναμικό Καταστροφής του Όζοντος (ODP) και χαμηλό Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη (GWP), αποτελώντας βασική λύση για την επίτευξη των νέων ευρωπαϊκών στόχων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2).



Έξυπνος έλεγχος και διαχείριση από όπου κι αν βρίσκεστε.

Έξυπνος έλεγχος WiFi
Μέσω εφαρμογής, μπορείτε να έχετε. εύκολα, πρόσβαση στην **Hi-Water** για να ρυθμίζετε στην επιθυμητή για εσάς θερμοκρασία νερού, ανά πάσα στιγμή, και από οπουδήποτε.



Παρακολούθηση κατανάλωσης ενέργειας.

Μέσω εφαρμογής, μπορείτε να παρακολουθείτε την κατανάλωση ενέργειας της αντλίας σας **Hi-Water**. Με αυτό τον απλό τρόπο, μπορείτε να ελέγχετε & να διαχειρίζεστε την κατανάλωσή σας, και να εξοικονομείτε χρήματα.



Έξυπνη διαχείριση ενέργειας & μέγιστη εξοικονόμηση κόστους.

Η λειτουργία **SG Ready** επιτρέπει στην αντλία θερμότητας ZNX **Hi-Water** να συνδέεται με έξυπνα δίκτυα (Smart Grid) και να επιλέγει τον τρόπο λειτουργίας της. Εάν το κόστος ενέργειας είναι υψηλό, η αντλία θα μπει σε λειτουργία ECO ή θα απενεργοποιηθεί.



Ευελιξία στη θέρμανση νερού για κάθε ανάγκη.

Οι πολλαπλές ρυθμίσεις που διαθέτουν οι αντλίες θερμότητας ZNX **Hi-Water** σας επιτρέπουν να επιλέγετε, οποτεδήποτε, ανάμεσα σε διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας ανάλογα με τις ανάγκες σας, με την μέγιστη θερμοκρασία νερού να φτάνει τους 65°C.



Παροχή ζεστού νερού χωρίς διακυμάνσεις θερμοκρασίας.

Εάν το νερό στον σωλήνα εξόδου έχει χαμηλή θερμοκρασία, η αντλία ανακυκλοφορίας νερού ξεκινάει να λειτουργεί, επιστρέφοντας το κρύο νερό στη δεξαμενή για αναθέρμανση. Για να έχετε συνέχεια ζεστό νερό και περισσότερη άνεση.




Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μοντέλου Επίτοιχης Τοποθέτησης

M Series

Μοντέλο			AH-80HN4GEB00	AH-100HN4GFB00	AH-150HN4GGB00
Παροχή Ρεύματος		V-ph-Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Μεικτός Όγκος Νερού στους 40°C ⁽¹⁾		L	90	110	180
Προφίλ Χωρητικότητας ⁽¹⁾			M	M	L
Ενεργειακή Κλάση ZNX ⁽¹⁾			A+	A+	A+
Ενεργειακή Απόδοση στη Θέρμανση ⁽¹⁾		%	110	115	120
Ετήσια Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας ⁽¹⁾		kWh	470	440	815
COP _{DHW} ⁽¹⁾		W/W	2,75	2,75	3,05
Τύπος Συμπιεστή			Rotary	Rotary	Rotary
Μέγιστη Θερμοκρασία Νερού		°C	65	65	65
Έξτρα Εναλλάκτης			Όχι	Όχι	Όχι
Εσωτερική Επιφάνεια Έξτρα Εναλλάκτη		m²	—	—	—
Εύρος Ρύθμισης Θερμοκρασίας		°C	20~65	20~65	20~65
Εύρος Λειτουργίας Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος		°C	-7~43	-7~43	-7~43
Μέγιστη Ένταση Ρεύματος		A	6,5	6,5	6,5
	Ροή Αέρα	m³/h	280	280	280
Κύκλωμα Αέρα	Διάμετρος Αγωγού	mm	160	160	160
	Μέγιστη Διαθέσιμη Στατική Πίεση	pa	40	40	40
Τύπος Εκτονωτικής			EEV	EEV	EEV
Διαστάσεις	Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	mm	540 × 565 × 1,170	540 × 565 × 1,280	540 × 565 × 1,620
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	580 × 630 × 1,337	580 × 630 × 1,447	580 × 630 × 1,787
	Καθαρό / Μεικτό Βάρος	kg	63/80	66/83	76/95
Ψυκτικό Μέσο	Τύπος / Ποσότητα (gr)		R290 / 148	R290 / 148	R290 / 148
Ονομαστική Καταναλισκόμενη Ισχύ	Ηλεκτρική Αντίσταση	W	1200	1200	1200
	Αντλία Θερμότητας	W	950	950	950

Σημ.: 1: Οι τιμές αφορούν σε λειτουργία θέρμανσης σε συνθήκες εξωτερικής θερμοκρασίας 7°C ξηρού βολβού και 6°C θερμού, θερμοκρασία νερού στο δοχείο 20 C, θερμοκρασία νερού εισόδου 10C (σύμφωνα με την οδηγία EN 16147)

Διαστάσεις

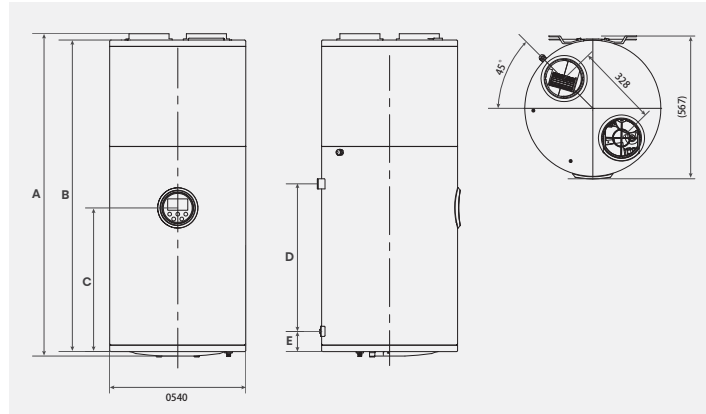

Model	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)
80L	1169±5	1126	458	475	81
100L	1279±5	1236	570	585	81
150L	1618±5	1575	907	385	620

